


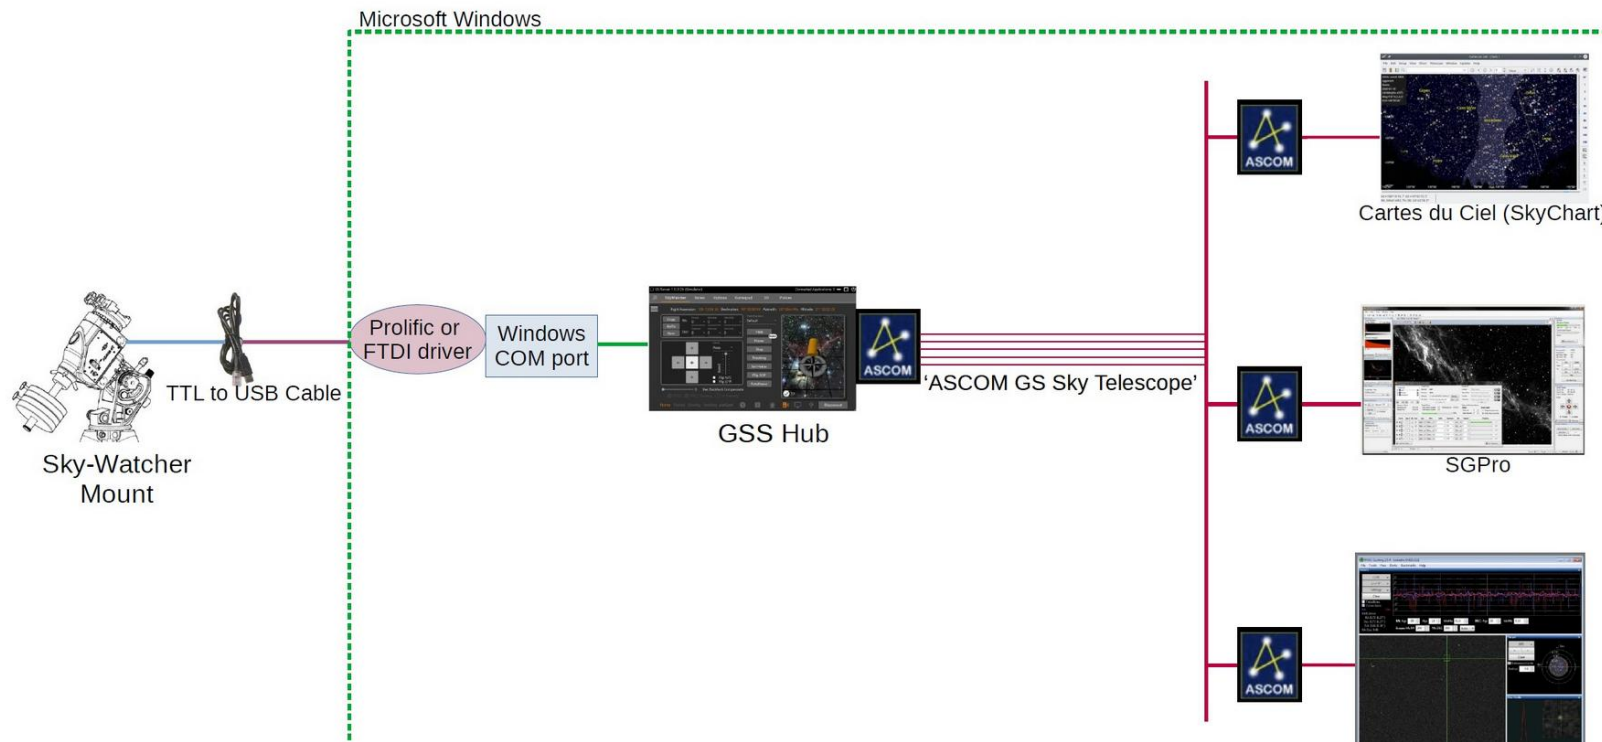

Kann mit GSServer via EQdirectkabel (TTL to USB und FTDI Treiber, siehe Anhang) die HEQ5 Montierung wunderbar mit NINA ansteuern, **aber mit der GTi Pro Montierung klappt das meistens nicht**, auch wenn ich die GTi Montierung vorher mit SynScan aligned habe. Das grösste Problem ist immer die GTi Monti mit dem EQDirectkabel mit SynScan seriell zu verbinden, wenn diese Verbindung steht, funktioniert die GSServer Verbindung oft, aber nicht immer ! Weiss vielleicht einer einen Rat, hab schon Nächte mit diesem Problem schlaflos verbracht. Mit Wlan funktioniert alles klaglos, will aber mit der kleinen GTi Pro Monti auch eine ASI1600 ansteuern und via Plate Solving exakt die targets anfahren und fotografieren.

Versuch mit Ascom Device Hub: Kann bei derselben Verbindungskonfiguration sowohl in NINA als auch in Carte du Ciel (CDC) mit Ascom Device Hub (statt GSServer) die Montierung verbinden, **aber die GTi Monti bewegt sich nicht**, in CDC wird das target aber wie gewohnt virtuell angefahren. Muss man beim Ascom Device Hub spezielle Einstellungen durchführen, bin leider Laie auf diesem Gebiet, vielleicht kann mir doch jemand helfen.

Liebe Grüsse aus Tirol u danke für jeden Kommentar/Tipp